


Data 10/12/23 Revisão 01

1. INFORMAÇÕES GERAIS

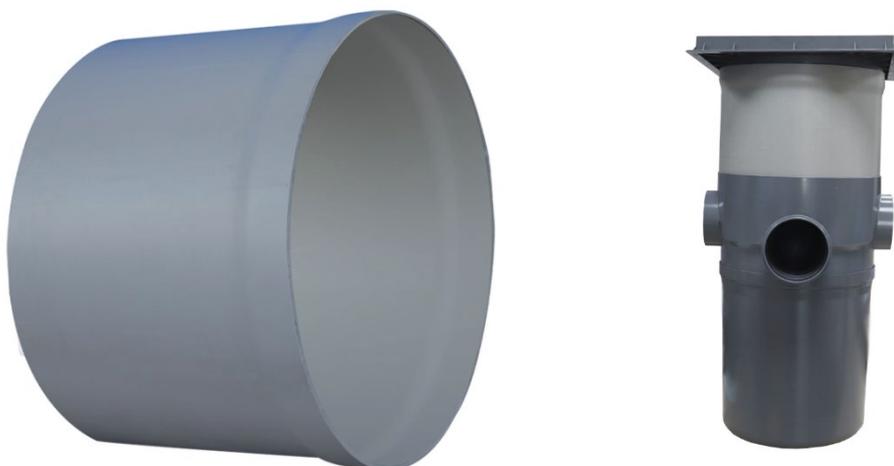

Indicado para ajustar a altura da grelha da caixa sifonada com o piso.

CÓDIGO	BITOLA (DE MM)	COR	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS
20001088	300x200	Cinza	01	7898067907546

2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Temperatura máxima de serviço de 45°C.
- Cor: Cinza
- Normas de referência: NBR 5688 – tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – requisitos e NBR 8160 – sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução.
- Resistente a produtos químicos.
- Não sofre corrosão.

3. IMPORTANTE.


- Estocar em local de fácil acesso e livre da ação ou exposição ao sol.
- Evitar impactos, choques, batidas, atrito durante o transporte e/ou manuseio.
- Empilhamento máximo recomendado é de 1,5m.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	PVC e Aditivos
NORMA DE REFERÊNCIA	NBR 8160
EMBALAGEM	Sacos plásticos e rafia
VALIDADE	Indeterminada

5. DIMENSÕES

BITOLA (DE MM)	H (MM)	D (MM)
100X150	200	300

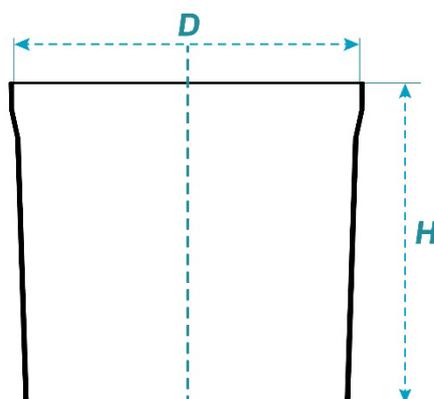

6. TERMO DE GARANTIA

A Plastilit assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação devidamente comprovada. A garantia é válida a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.

A NBR 15575 assegura a vida útil do projeto para tubos e conexões de PVC conforme descrito abaixo:

- Vida útil do projeto mínima de 4 anos para instalações aparentes e facilmente substituíveis;
- Vida útil mínima de 20 anos para instalações prediais embutidas e enterradas ou aquelas de difícil acesso e substituição.